


Piso

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. O

OPÇÃO A · cumaru-ferro + monolítico

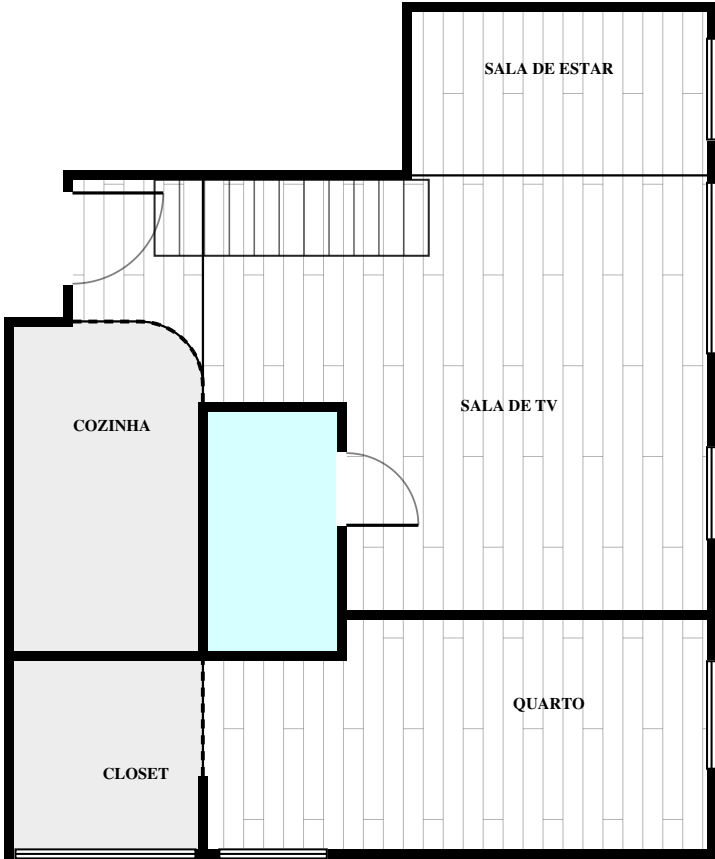


OPÇÃO A — CUMARU-FERRO COM COZINHA E CLOSET EM MONOLÍTICO

ID	Tarefa	Quantidade
A1	Cumaru-ferro, piso pronto em réguas — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor	44,69 m²
A2	Reserva de 10% sobre A1 — cortes, perdas e reposição	4,47 m²
A3	Piso monolítico — zona contínua cozinha + closet	11,81 m²
A4	Perfil de transição com junta de movimentação	a medir em obra
A5	Filete curvo de 0,70 m de raio na ponta da zona monolítica	1 peça

OPÇÃO B — MONOLÍTICO INTEGRAL

ID	Tarefa	Quantidade
B1	Piso monolítico contínuo — sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar e closet	56,50 m²
B2	Juntas de movimentação conforme projeto do fornecedor	a definir
B3	Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco	—

OPÇÃO B · monolítico integral

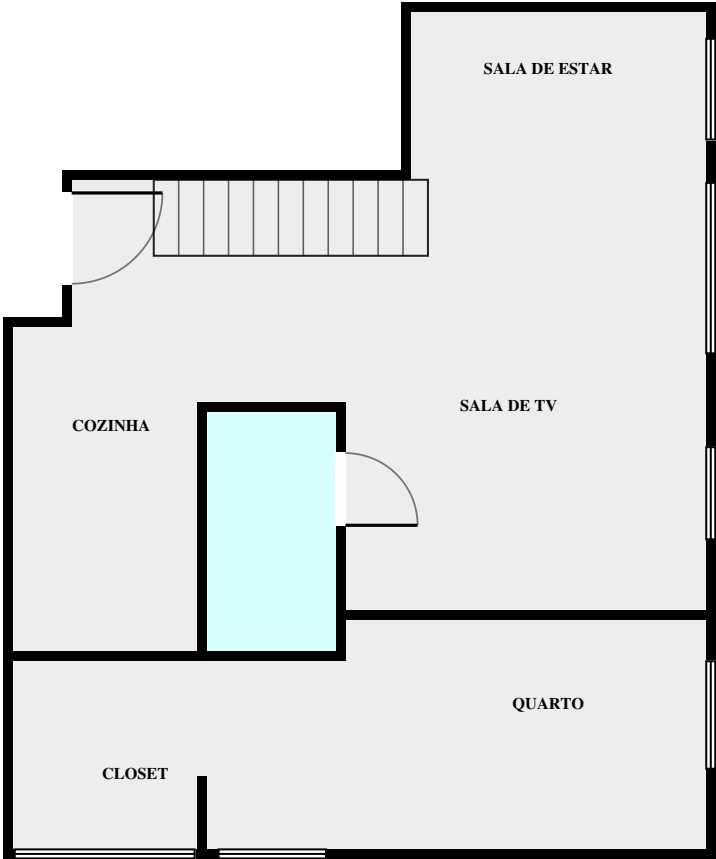

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1

Recebimento do contrapiso.
Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).
Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
- 2

Marcação da cota de piso acabado.
Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
- 3

Banheiro — C1 e C2.
Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
- 4

Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.
A: réguas + zona monolítica + perfil de transição (A1 a A5).
B: aplicação monolítica contínua com juntas (B1 a B3).
- 5

Soleiras — C3 e C4.
- 6

Cura e proteção.
Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
- 7

Liberação para marcenaria.
Closet somente após a cura — e com módulos novos: nesta proposta o closet fica 0,45 m mais raso, os módulos antigos não voltam iguais.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

ID	Tarefa	Quantidade
C1	Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento	3,80 m²
C2	Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau	1 conjunto
C3	Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau	1,00 m
C4	Soleira da porta de entrada	1,00 m

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	5 Reconstruções	6 Piso	7 Pintura	8 Marcenaria e luminárias
----------------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------------	--------	-----------	---------------------------