Piso

FO2 — PISO

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.

extraído do Caderno Alternativo A — REV. S

OPÇÃO A · monolítico integral, com banheiro

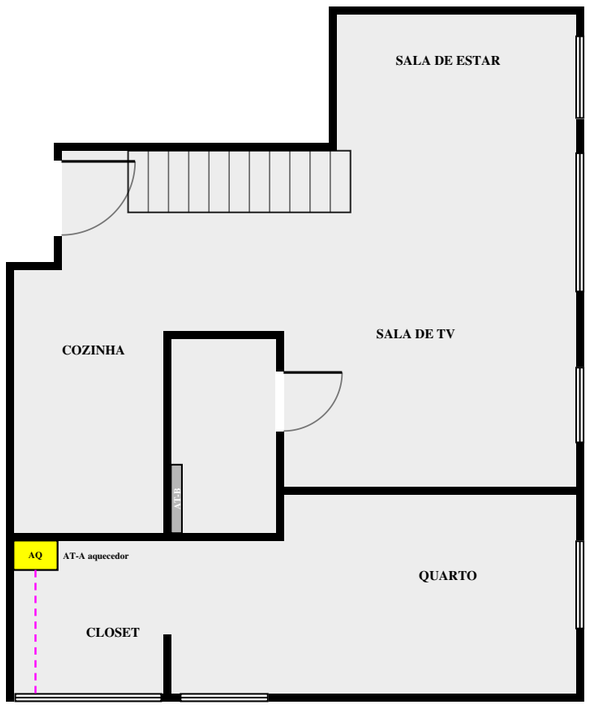

OPÇÃO B · porcelanato acetinado + monolítico

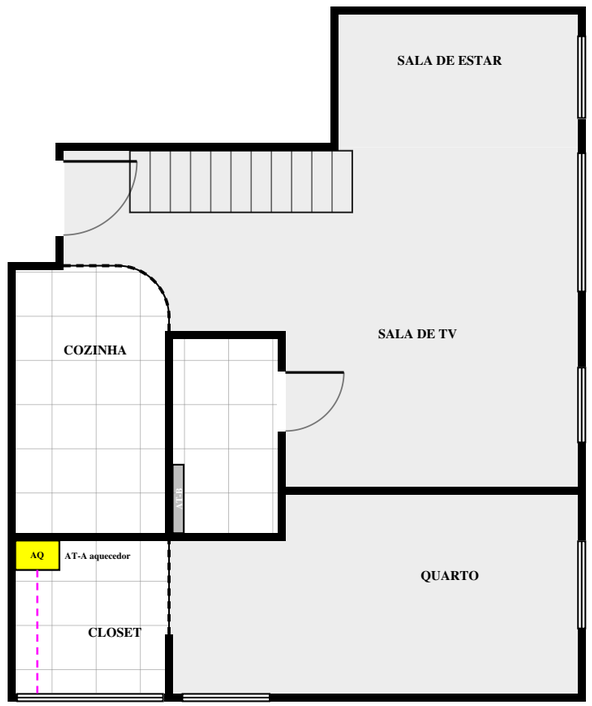

0 1 2 m (base do scan)

Monolítico — Porcelanato acetinado — grade ilustrativa — Junta / soleira

OPÇÃO A — MONOLÍTICO INTEGRAL, COM BANHEIRO E BOX

ID	Tarefa	Quantidade
A1	Monolítico contínuo — sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar, closet e corredor	56,26 m²
A2	Monolítico no banheiro e no box — sistema de área molhada, antiderrapante no box	3,66 m²
A3	Juntas de movimentação conforme projeto; junta na soleira do banheiro	a definir
A4	Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco	—

OPÇÃO B — PORCELANATO ACETINADO NO BANHEIRO, BOX, COZINHA E CLOSET

ID	Tarefa	Quantidade
B1	Monolítico — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor; juntas conforme projeto	44,69 m²
B2	Porcelanato acetinado — cozinha + closet, sem o nicho AT-A	11,57 m²
B3	Porcelanato acetinado — banheiro e box, sem o AT-B; atrito para área molhada	3,66 m²
B4	Reserva de 10% sobre B2 + B3 — cortes, perdas e reposição	1,52 m²
B5	Perfil de transição monolítico/porcelanato; filete de 0,70 m na ponta	a medir em obra

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Recebimento do contrapiso.**
   Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).
   Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
2. **Marcação da cota de piso acabado.**
   Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
3. Banheiro — C1 e C2.
   Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
4. Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.
   A: monolítico contínuo, com o banheiro sobre a impermeabilização (A1 a A4).
   B: porcelanato e perfil de transição, depois o monolítico (B1 a B5).
5. Soleiras — C3 e C4.
6. **Cura e proteção.**
   Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
7. Liberação para marcenaria.
   Closet somente após a cura — e com módulos novos: nesta proposta o closet fica 0,45 m mais raso, os módulos antigos não voltam iguais.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

ID	Tarefa	Quantidade
C1	Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento	3,80 m²
C2	Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau	1 conjunto
C3	Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau	1,00 m
C4	Soleira da porta de entrada	1,00 m

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | **6 Piso** | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)

AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.
Piso não corre sob AT-A nem AT-B: closet 4,14 m² e banheiro 3,66 m² líquidos.

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.