Pedras, vidro do box e portas

Medidas adiantadas para orçamento: bancadas da cozinha e do banheiro, as duas propostas do vidro do box e as portas P01 a P03.

FO7 — PEDRAS / VIDRO / PORTAS

extraído do Caderno Alternativo A — REV. S

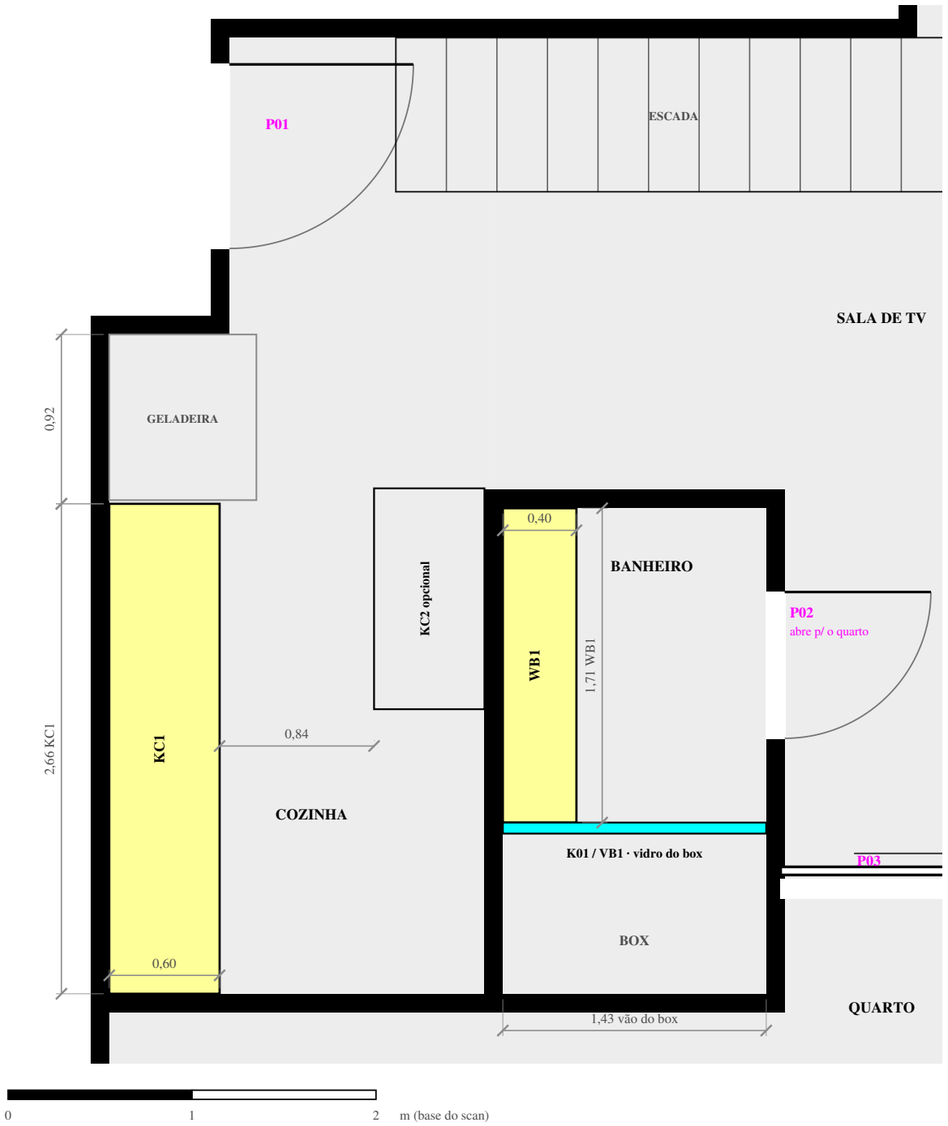

VISTAS

A · K01 mantido
altura a medir



B · VB1 novo
fixo + porta



P02 · banheiro
vista da sala de TV



PEDRAS — COZINHA E BANHEIRO

ID	Tarefa	Medida
KC1	Bancada da cozinha, parede oeste, do nicho da geladeira à parede nova R04 — pedra 2 cm	2,66 × 0,60 m
KC1f	Frontão 10 cm na parede oeste e na lateral da geladeira	~3,26 m
KC1r	Recortes na KC1: cuba e cooktop — modelos definidos antes do gabarito	2 recortes
KC2	OPCIONAL — bancada na parede leste, junto a T05/T06; sobra 0,84 m de passagem	~1,20 × 0,60 m
WB1	Bancada do banheiro, parede oeste, da parede norte até o vidro do box	1,71 × 0,40 m
WB1f	Frontão 10 cm em três lados: norte, oeste e sul (encontro com o vidro)	~2,51 m
WB1r	Recorte da cuba — inventário 0,60 × 0,50: na bancada de 0,40 só apoio ou semiencaixe	1 recorte

VIDRO DO BOX — DUAS PROPOSTAS (A OU B)

ID	Tarefa	Medida
A	K01 — manter o vidro atual, proteger durante a obra	1,43 × ~2,10 m
A1	Conferir altura real, ferragens e vedação; trocar só borrachas e silicone	1 conjunto
B	VB1 — vidro novo, temperado 8 mm incolor, do piso acabado a 2,00 m	1,40 × 2,00 m
B1	Painel fixo, lado oeste (encontro com a WB1), perfil U no piso e na parede	0,69 × 2,00 m
B2	Porta de giro, lado leste, abre para fora do box; dobradiça de vidro na parede	0,69 × 2,00 m

PORTAS

ID	Tarefa	Medida
P01	Entrada — existente, sem alteração	1,00 × 2,29 m
P02	Banheiro — folha existente, abre para fora em sentido anti-horário	0,80 × 2,00 m
P02a	Dobradiças no batente norte; fechadura ao sul — empurra com a direita, puxa com a esquerda	1 conjunto
P03	Quarto / sala de TV — nova, de correr, trilho aparente; folha estaciona a leste, pela face da sala de TV	vão 1,00 × 2,29 m

ORDEM DE EXECUÇÃO

1. **Decidir antes do revestimento: box A (K01) ou B (VB1).**
   B pede perfis e reforço na parede R02 antes de revestir.
2. **Modelos de cuba, cooktop e metais definidos.**
   Sem modelo não há gabarito nem recorte.
3. **Medição final e gabarito em obra — KC1, KC2 e WB1.**
   Com as paredes revestidas; as medidas desta folha são para orçamento.
4. Pedras assentadas depois da pintura; frontões por último.
5. Vidro do box — medir o vão com o revestimento pronto.
   Desconta revestimento e folgas de 5 mm; altura a partir do piso acabado.
6. Portas — P02 com giro invertido e P03 de correr.
   P03 só depois da laje pintada; deixar livre o trecho de parede a leste.

ÁREAS TÉCNICAS · DA REV. Q (22/10/2026)

AT-B shaft do banho (parede da bancada, todo o box, 0,93 × 0,15 m, estimado) e AT-A aquecedor no closet (nicho ~0,60 × 0,40 m, NBR 13103 a liberar) — detalhes na Prancha 01 e riscos H6/H7 na Prancha 12.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

1 Ensaios e proteção	2 Demolição	3 Preparo de superfícies	4 Infraestrutura	**5 Reconstruções**	6 Piso	7 Pintura	**8 Marcenaria e luminárias**

Quantidades preliminares sobre levantamento por scan de 02.09.2026. Conferir medidas e alvos em campo antes de mobilizar equipe, cortar material ou fechar medição.
Durações e prazos não estão definidos: preencher no cronograma da contratada. Alterações de escopo somente por escrito.