Opção A — monolítico em todo o MainFloor, banheiro incluído

Um sistema só nos ambientes secos, no banheiro e no box. Cores ilustrativas; nenhum produto, espessura ou acabamento especificado.

piso contínuo — só a junta da soleira do banheiro

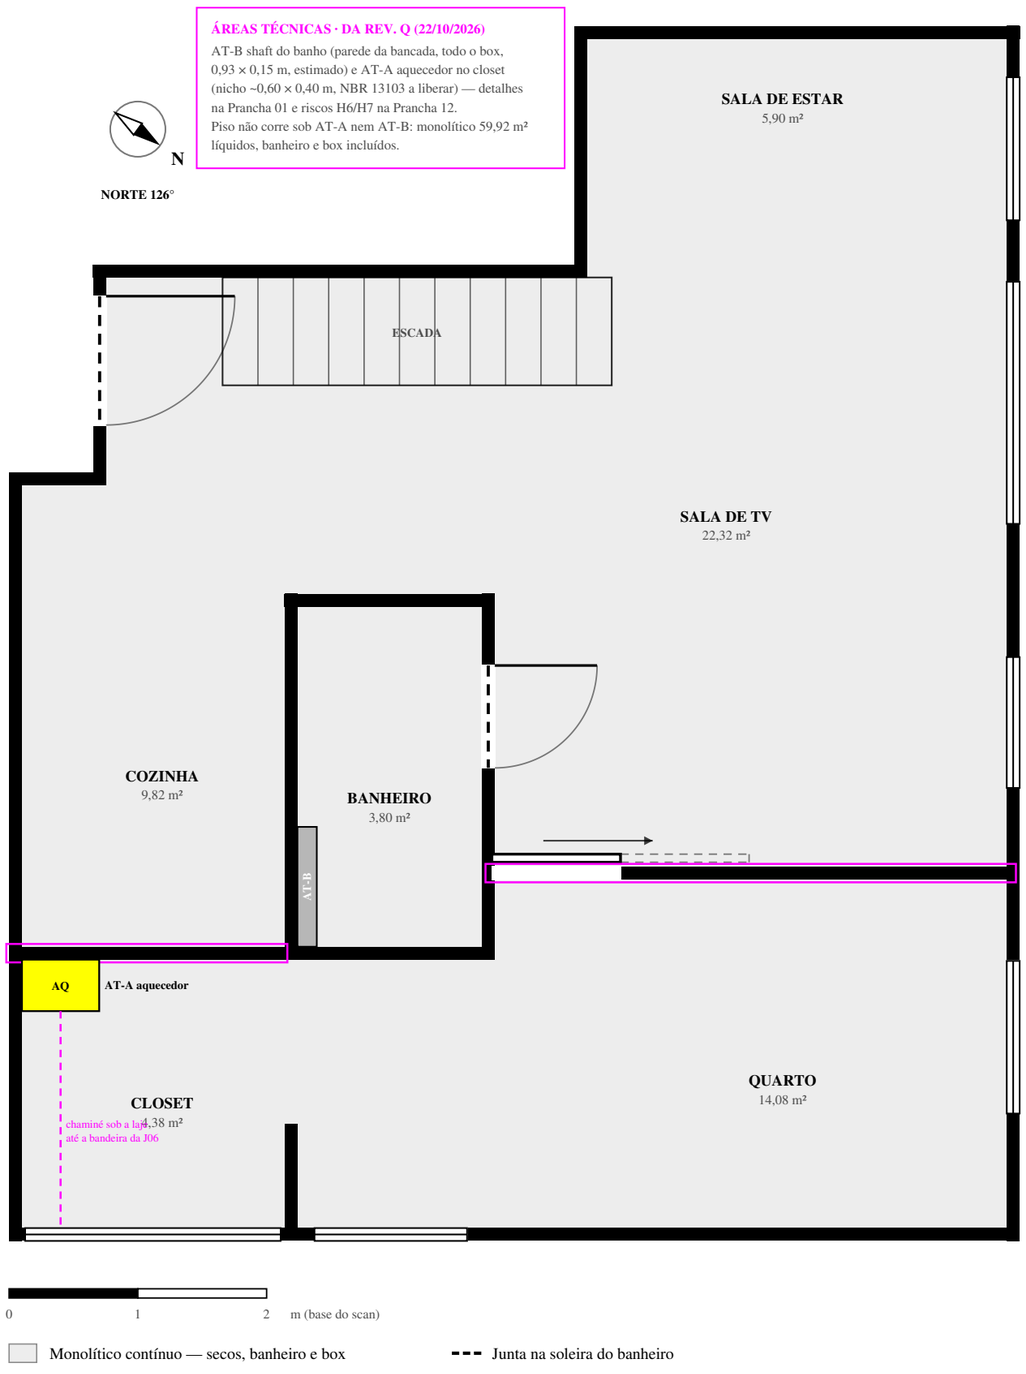

QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Monolítico	sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar, closet e corredor (sem AT-A)	56,26 m²
Banheiro e box	mesmo monolítico, sistema para área molhada sobre impermeabilização (sem AT-B)	3,66 m²
Sem reserva	aplicação moldada in loco, sem perda de corte	—
MainFloor	total revestido, líquido das áreas técnicas	59,92 m²

Opção A: um monolítico só, do hall ao fundo do box.
Sem junta de material entre os ambientes: secos, banheiro e box no mesmo sistema. A única transição que sobra é a junta da soleira do banheiro, que separa o pano molhado do seco.

No banheiro e no box o monolítico tem de ser sistema de área molhada.
Impermeabilização por baixo, subindo nas paredes do box; caimento até o ralo linear feito no contrapiso; selador resistente a água e acabamento antiderrapante no box. Pedir ao fornecedor o sistema e a garantia específicos para box — nem todo cimentício aceita água corrente.

Contínuo não quer dizer sem junta — e quantas juntas depende do sistema.
Cimentício (cimento queimado, concreto polido, autonivelante aparente) retrai ao curar e acompanha o movimento da laje: trabalha em painéis de 3 a 6 m de lado, próximos do quadrado, o que dá de 4 a 8 juntas nos 56,50 m². Microcimento de 2 a 3 mm, com tela e primer, reduz as juntas às do substrato e à dessolidarização de perímetro. Resina epóxi ou poliuretano fecha contínuo de verdade, mas tem cara de resina e não de concreto.

Peça a paginação de juntas junto com a proposta, antes de assinar.
Quem desenha as juntas escolhe onde a trinca vai aparecer; quem não desenha deixa o material escolher. Fornecedor que promete 56,50 m² sem nenhuma junta ou está propondo resina, ou não vai entregar o que prometeu — trinca em piso monolítico não tem remendo invisível.

A base manda no resultado — o monolítico copia o que está embaixo.
Depois de retirar os pisos (D08), todo o contrapiso é lixado, regularizado e nivelado (P06). Cor, textura e espessura do desenho são ilustrativas: sistema e acabamento a especificar.

Sequência: o monolítico entra depois das paredes prontas e antes da marcenaria.
No banheiro, impermeabilização e caimento antes; o closet (M01) só volta com o piso curado.

Revestimento contínuo: toda a área de piso é revestida, inclusive sob móveis e equipamentos — nenhum recorte de mobiliário foi descontado. Áreas conforme o scan de 02.09.2026.
Estudo preliminar de superfície: não substitui especificação de sistema, projeto de juntas nem memorial de aplicação do fornecedor.