



# Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. L

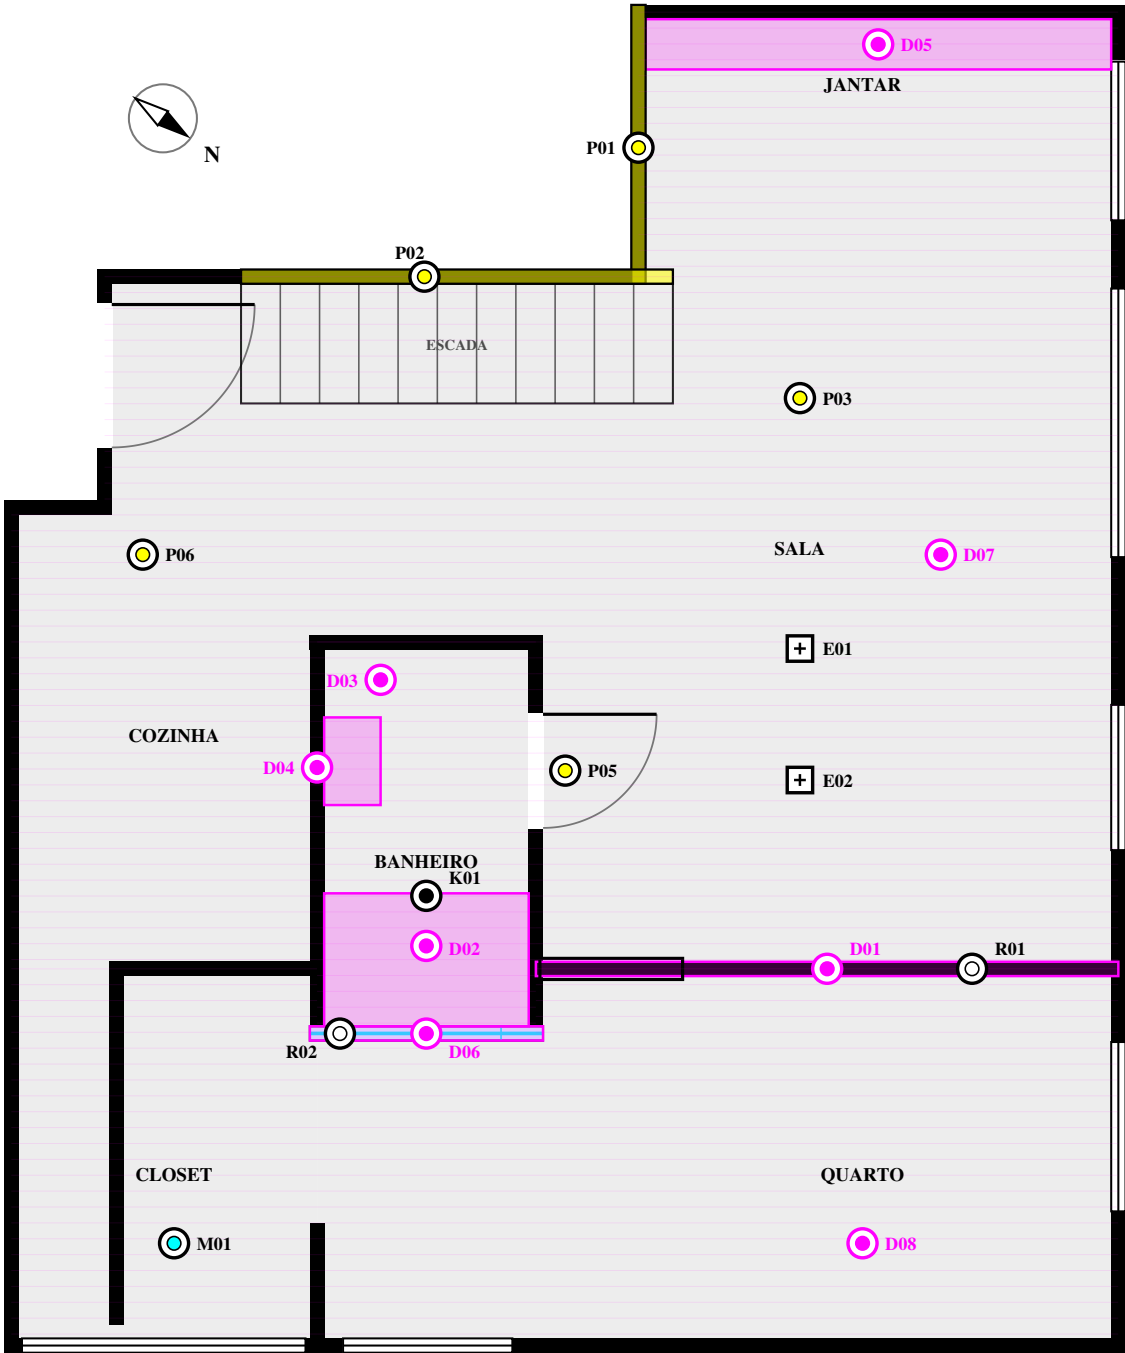

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

|                     |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaio e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID  | Tarefa                                                         | Quantidade        |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| E01 | Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica                | 1 ensaio          |
| E02 | Medição de resistência de isolamento na elétrica               | 1 ensaio          |
| M01 | Desmontar closet, etiquetar módulos e ferragens, acondicionar  | 1 conjunto        |
| D05 | Retirar canto alemão do jantar                                 | 1 conjunto        |
| D07 | Retirar forro — 100%                                           | 60,30 m²          |
| D01 | Demolir drywall entre sala e quarto                            | 4,08 m            |
| D02 | Demolir fechamento e base do box do banheiro                   | 1 conjunto        |
| D06 | Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box                | 1,63 m            |
| D04 | Demolir parede atrás do espelho e da bancada do banheiro       | 2,64 m a conferir |
| D08 | Retirar pisos do MainFloor                                     | 60,30 m²          |
| D03 | Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje            | 3,80 m²           |
| P01 | Parede do jantar: retirar espelho e revestimento               | 1,95 m            |
| P02 | Parede sob a escada: retirar revestimento                      | a confirmar       |
| P04 | Demais paredes com revestimento retirado                       | mapear em obra    |
| P03 | Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar                  | 60,30 m²          |
| P06 | Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado       | 60,30 m²          |
| P05 | Nivelar o banheiro na cota do piso da casa                     | cota única        |
| R01 | Reconstruir drywall sala/quarto com vão de porta 1,00 × 2,29 m | 4,08 m + 1 vão    |
| R02 | Construir parede de fechamento do fundo do box                 | 1,63 m            |
| K01 | Vidro do box — MANTER e proteger                               | 1 peça            |

ORDEM DE EXECUÇÃO



- Ensaio antes de qualquer demolição — E01 e E02.**  
Resultado por escrito antes de abrir parede ou piso.
- Proteção e canteiro.**  
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
- Desmontagem — M01 e D05.**  
Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão do jantar.
- Forro — D07, 100%.**  
Libera a laje e revela a altura livre real.
- Vedações — D01, D02, D06 e D04.**
- Pisos e base — D08 e D03.**  
Banheiro desce até a laje.
- Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.**
- Laje — P03.**  
Restauro, descascamento e limpeza.
- Reconstruções — R01 e R02.**  
R01 fecha somente após a infraestrutura elétrica embutida.
- Contrapiso e nível — P06 e P05.**  
Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.

Piso

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.


extraído do caderno de estudo REV. L

OPÇÃO A • cumaru-ferro + monolítico

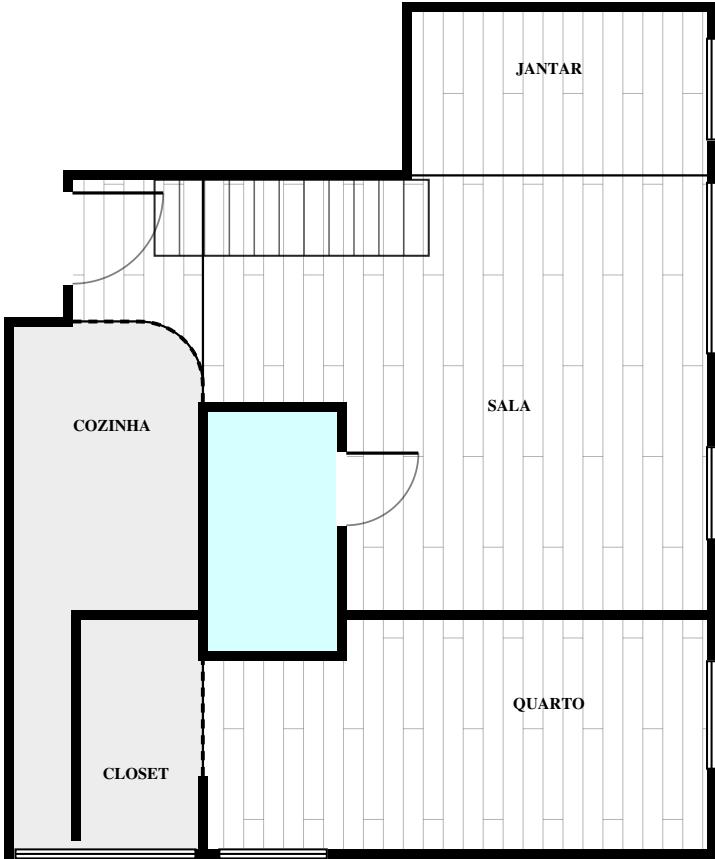

Cumaru-ferro em réguas Monolítico Banheiro — sistema à parte Junta / soleira

OPÇÃO B • monolítico integral

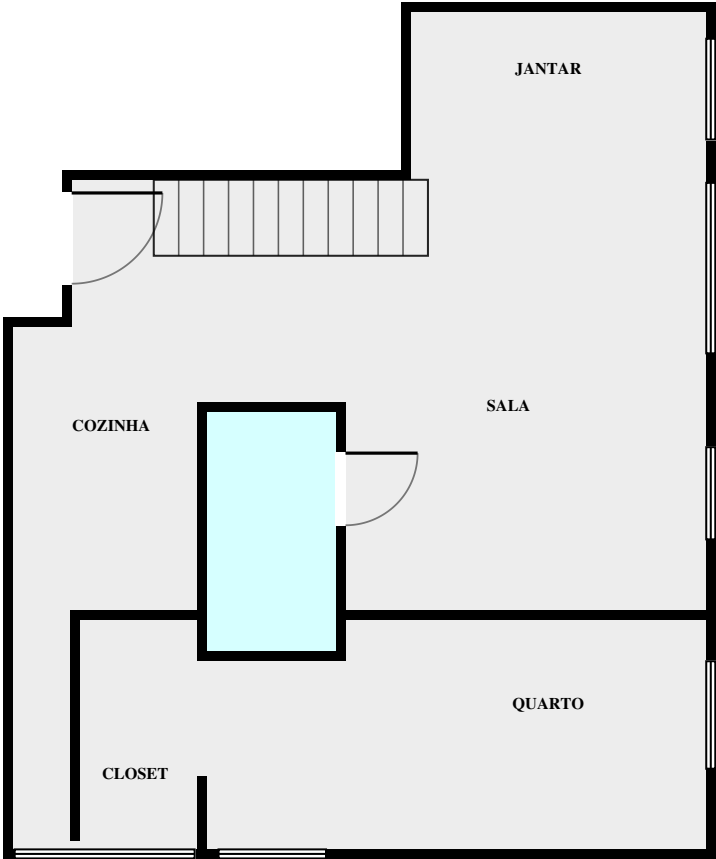

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento do contrapiso.**  
Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).  
Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
- Marcação da cota de piso acabado.**  
Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
- Banheiro — C1 e C2.  
Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
- Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.  
A: régua + zona monolítica + perfil de transição (A1 a A5).  
B: aplicação monolítica contínua com juntas (B1 a B3).
- Soleiras — C3 e C4.
- Cura e proteção.**  
Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
- Liberação para marcenaria.  
Remontagem do closet (M01) e demais marcenarias somente após a cura.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

| ID | Tarefa                                                          | Quantidade |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| C1 | Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento | 3,80 m²    |
| C2 | Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau             | 1 conjunto |
| C3 | Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau              | 1,00 m     |
| C4 | Soleira da porta de entrada                                     | 1,00 m     |

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

|                      |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|

OPÇÃO A — CUMARU-FERRO COM COZINHA E CLOSET EM MONOLÍTICO

| ID | Tarefa                                                               | Quantidade      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A1 | Cumaru-ferro, piso pronto em régua — sala, quarto, jantar e corredor | 44,69 m²        |
| A2 | Reserva de 10% sobre A1 — cortes, perdas e reposição                 | 4,47 m²         |
| A3 | Piso monolítico — zona contínua cozinha + closet                     | 11,81 m²        |
| A4 | Perfil de transição com junta de movimentação                        | a medir em obra |
| A5 | Filete curvo de 0,70 m de raio na ponta da zona monolítica           | 1 peça          |

OPÇÃO B — MONOLÍTICO INTEGRAL


| ID | Tarefa                                                            | Quantidade |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| B1 | Piso monolítico contínuo — sala, quarto, cozinha, jantar e closet | 56,50 m²   |
| B2 | Juntas de movimentação conforme projeto do fornecedor             | a definir  |
| B3 | Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco                  | —          |

Elétrica

Pontos de força, comando e teto num único mapa. Posições de referência: conferir em obra antes de abrir caixa.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do caderno de estudo REV. L

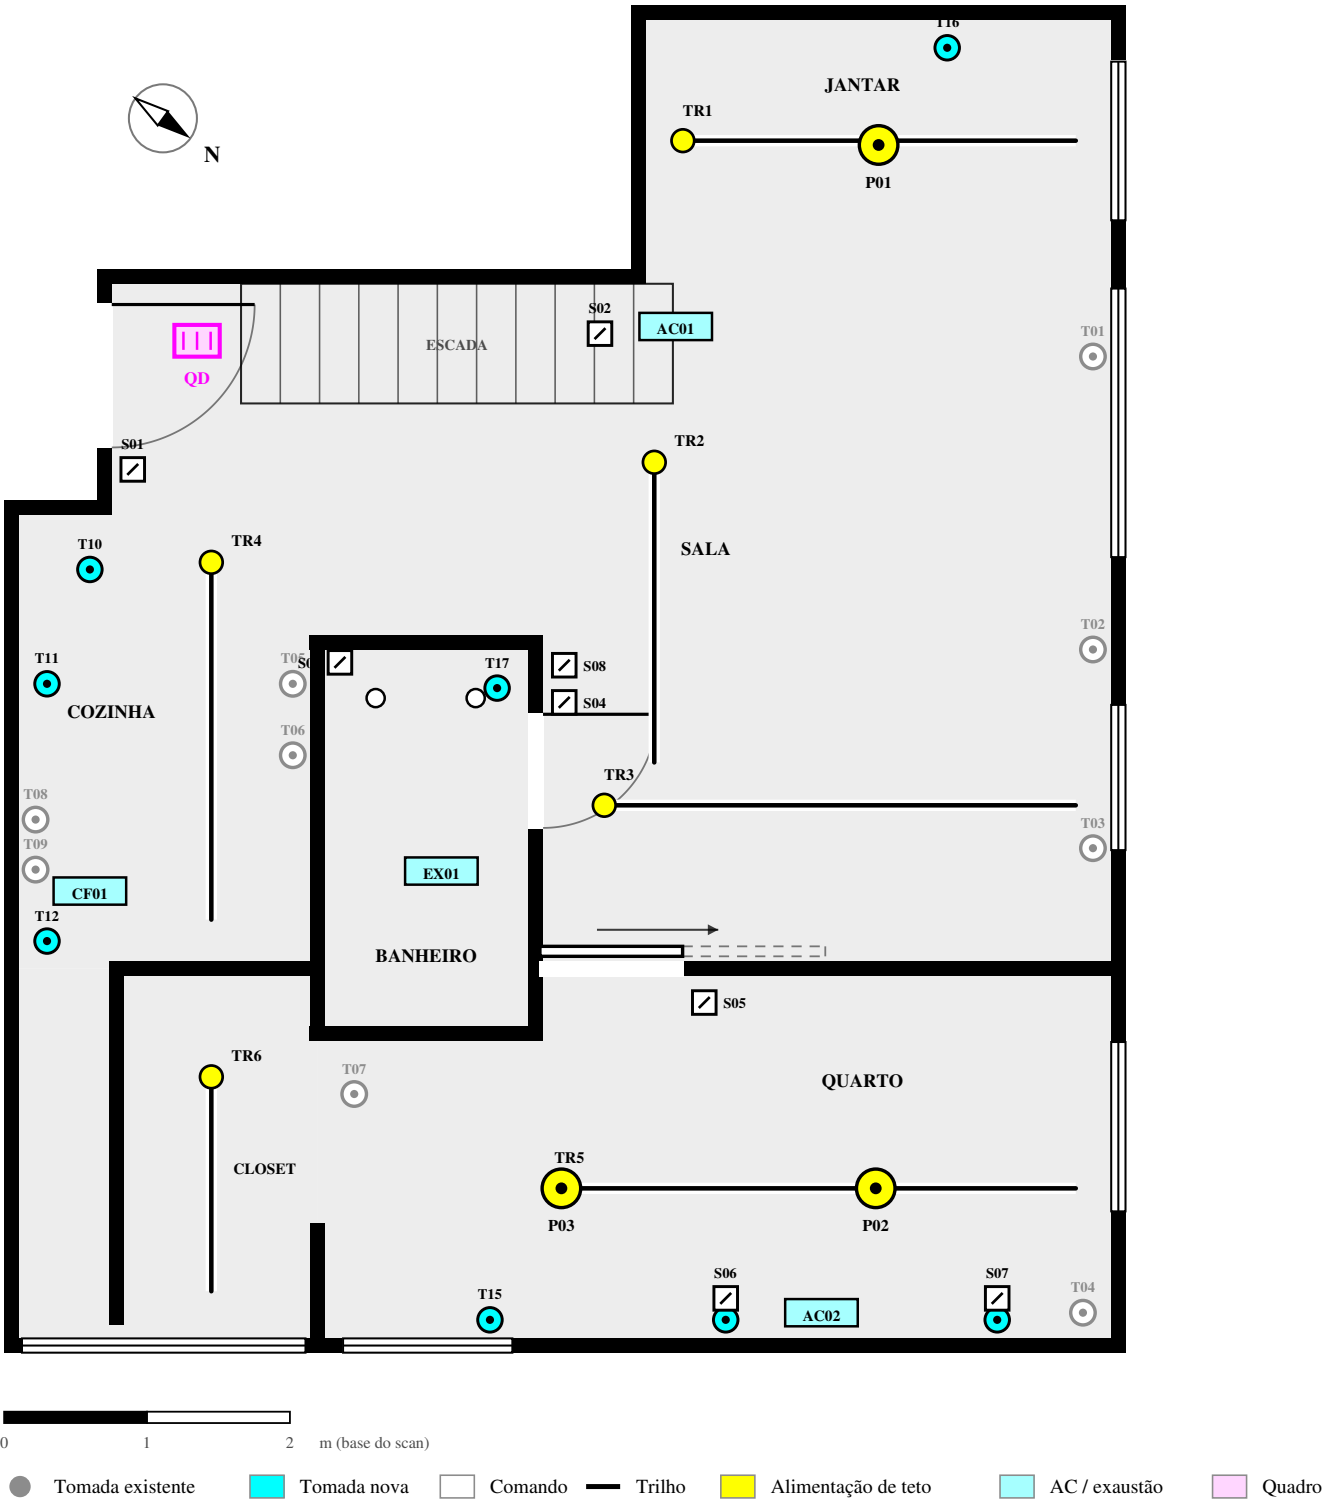

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

|   |                   |   |           |   |                        |   |                |   |               |   |      |   |         |   |                         |
|---|-------------------|---|-----------|---|------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------|---|---------|---|-------------------------|
| 1 | Ensaio e proteção | 2 | Demolição | 3 | Preparo de superfícies | 4 | Infraestrutura | 5 | Reconstruções | 6 | Piso | 7 | Pintura | 8 | Marcenaria e luminárias |
|---|-------------------|---|-----------|---|------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------|---|---------|---|-------------------------|

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID      | Tarefa                                                             | Quantidade  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| QD      | Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir          | 1 conjunto  |
| T01–T09 | Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito              | 9 pontos    |
| T10–T17 | Tomadas novas                                                      | 8 pontos    |
| S01–S08 | Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira               | 8 pontos    |
| TR1–TR6 | Pontos de alimentação de trilho eletrificado no teto               | 6 pontos    |
| P01–P03 | Pontos de luminária de destaque — jantar, cama e office            | 3 pontos    |
| EM      | Embutidos no forro do banheiro                                     | 2 pontos    |
| AC      | Alimentação de evaporadoras AC01 e AC02                            | 2 pontos    |
| EX      | Alimentação de exaustor do banheiro e coifa da cozinha             | 2 pontos    |
| IN1     | Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01  | 4,08 m      |
| IN2     | Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada  | a medir     |
| IN3     | Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa | 5 circuitos |
| PR      | Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico          | 1 conjunto  |
| AT      | Aterramento e equipotencialização                                  | 1 conjunto  |
| EN      | Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento                 | 1 conjunto  |

ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Levantamento e ensaio — E02.**  
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- 2 Estudo de demanda e projeto executivo.**  
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- 3 Marcação de pontos em obra.**  
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- 4 Infraestrutura embutida — IN1.**  
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- 5 Infraestrutura aparente no teto — IN2.**  
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos e vigas.
- 6 Descidas, caixas e passagem de cabos.**  
Concluir antes do piso.
- 7 Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.**
- 8 Ensaio — EN.**  
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- 9 Luminárias, trilhos e acabamentos.**  
Somente após a pintura concluída.