


# Demolição e preparo

Escopo de retirada, preparo de superfícies e reconstruções. Planta no estado existente.

## FO1 — DEMOLIÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. O

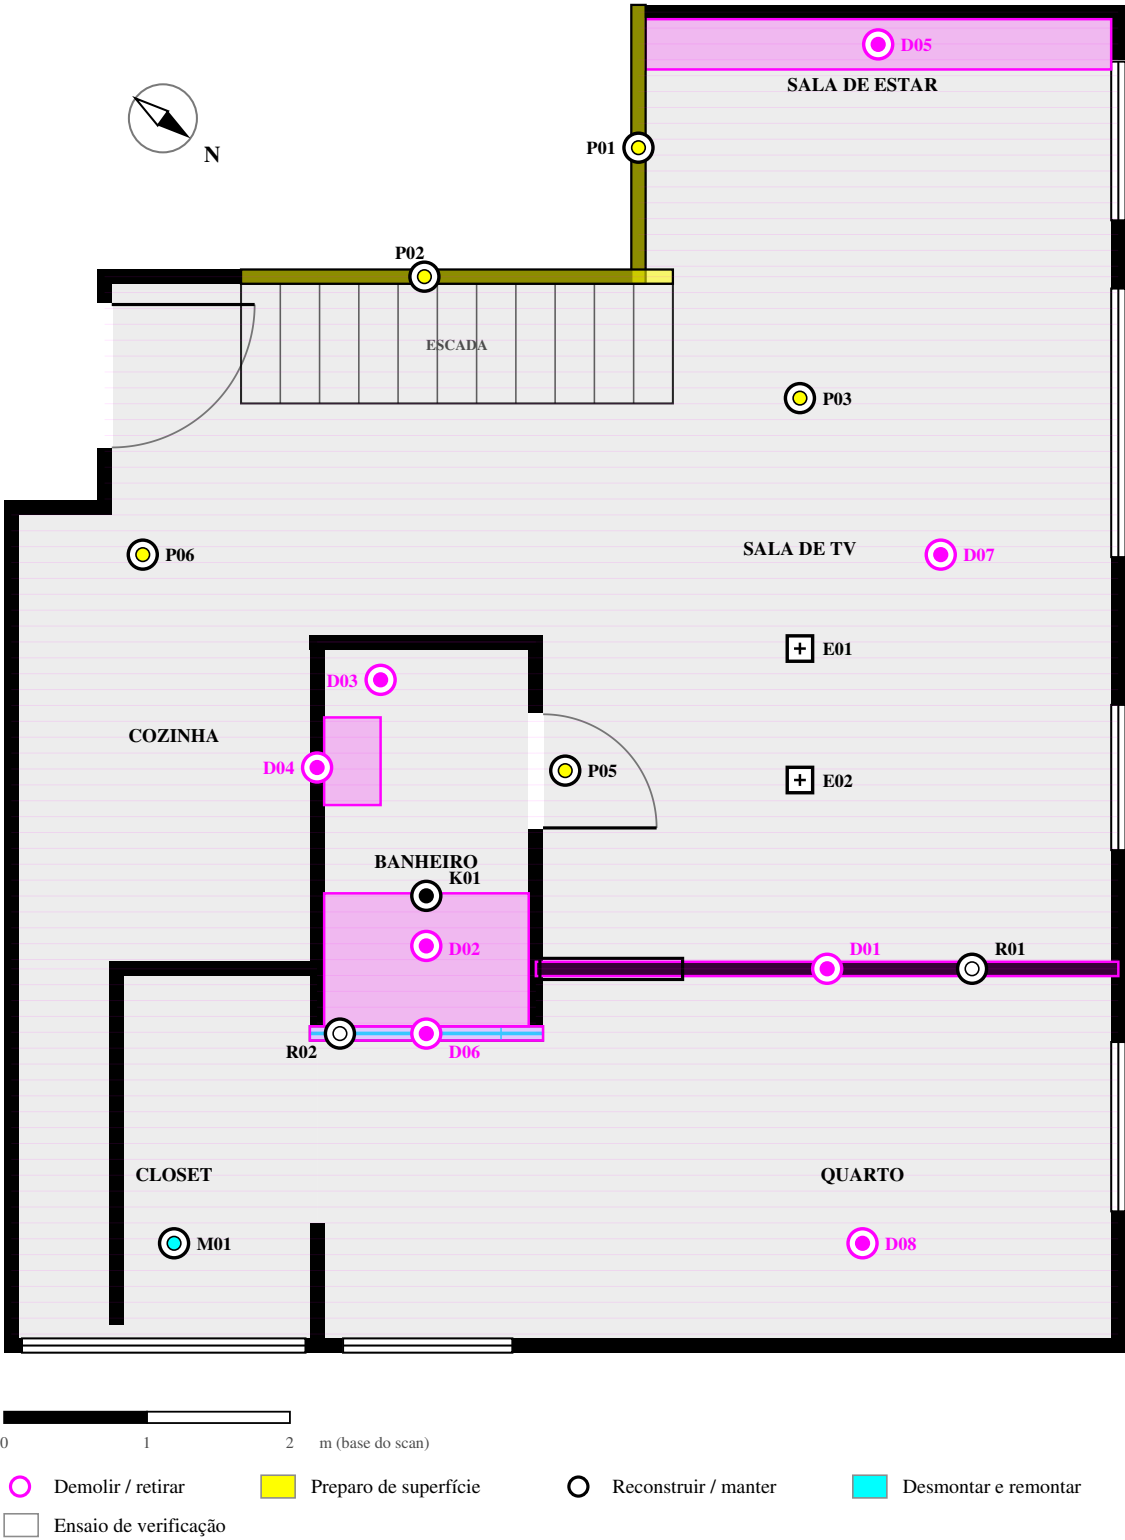

### ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID  | Tarefa                                                               | Quantidade        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| E01 | Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica                      | 1 ensaio          |
| E02 | Medição de resistência de isolamento na elétrica                     | 1 ensaio          |
| M01 | Desmontar closet, etiquetar módulos e ferragens, acondicionar        | 1 conjunto        |
| D05 | Retirar canto alemão da sala de estar                                | 1 conjunto        |
| D07 | Retirar forro — 100%                                                 | 60,30 m²          |
| D01 | Demolir drywall entre sala de TV e quarto                            | 4,08 m            |
| D02 | Demolir fechamento e base do box do banheiro                         | 1 conjunto        |
| D06 | Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box                      | 1,63 m            |
| D04 | Demolir parede atrás do espelho e da bancada do banheiro             | 2,64 m a conferir |
| D08 | Retirar pisos do MainFloor                                           | 60,30 m²          |
| D03 | Retirar piso, base e rebaixo do banheiro até a laje                  | 3,80 m²           |
| P01 | Parede da sala de estar: retirar espelho e revestimento              | 1,95 m            |
| P02 | Parede sob a escada: retirar revestimento                            | a confirmar       |
| P04 | Demais paredes com revestimento retirado                             | mapear em obra    |
| P03 | Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar                        | 60,30 m²          |
| P06 | Regularizar e lixar todo o contrapiso — plano e nivelado             | 60,30 m²          |
| P05 | Nivelar o banheiro na cota do piso da casa                           | cota única        |
| R01 | Reconstruir drywall sala de TV/quarto com vão de porta 1,00 × 2,29 m | 4,08 m + 1 vão    |
| R02 | Construir parede de fechamento do fundo do box                       | 1,63 m            |
| K01 | Vidro do box — MANTER e proteger                                     | 1 peça            |

### ORDEM DE EXECUÇÃO



- Ensaio antes de qualquer demolição — E01 e E02.**  
Resultado por escrito antes de abrir parede ou piso.
- Proteção e canteiro.**  
Proteger K01, esquadrias, prumadas e caixilhos. Isolar acessos e prever remoção de entulho e horário de condomínio.
- Desmontagem — M01 e D05.**  
Closet etiquetado e acondicionado; canto alemão da sala de estar.
- Forro — D07, 100%.**  
Libera a laje e revela a altura livre real.
- Vedações — D01, D02, D06 e D04.**
- Pisos e base — D08 e D03.**  
Banheiro desce até a laje.
- Revestimentos de parede — P01, P02 e P04.**
- Laje — P03.**  
Restauo, descascamento e limpeza.
- Reconstruções — R01 e R02.**  
R01 fecha somente após a infraestrutura elétrica embutida.
- Contrapiso e nível — P06 e P05.**  
Última etapa desta disciplina. Entregar plano, nivelado, seco e limpo, em cota única, para liberar o piso.

Piso

Duas opções para orçamento, na mesma escala. Quantidades por sistema; banheiro em sistema à parte nas duas.


extraído do caderno de estudo REV. O

OPÇÃO A • cumaru-ferro + monolítico

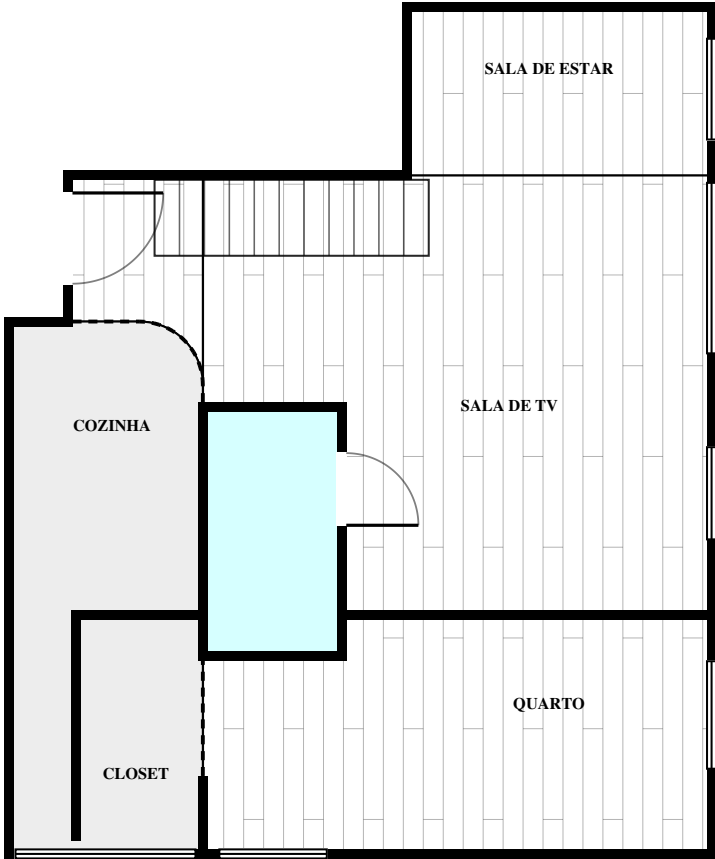

Cumaru-ferro em réguas Monolítico Banheiro — sistema à parte

OPÇÃO B • monolítico integral

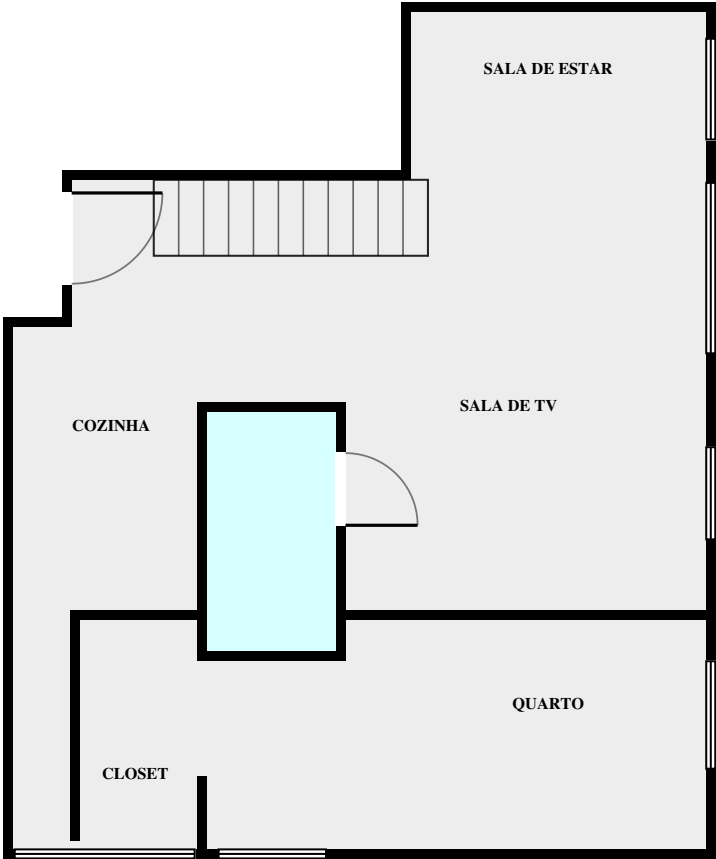

Junta / soleira

OPÇÃO A — CUMARU-FERRO COM COZINHA E CLOSET EM MONOLÍTICO

| ID | Tarefa                                                                             | Quantidade      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A1 | Cumaru-ferro, piso pronto em réguas — sala de TV, quarto, sala de estar e corredor | 44,69 m²        |
| A2 | Reserva de 10% sobre A1 — cortes, perdas e reposição                               | 4,47 m²         |
| A3 | Piso monolítico — zona contínua cozinha + closet                                   | 11,81 m²        |
| A4 | Perfil de transição com junta de movimentação                                      | a medir em obra |
| A5 | Filete curvo de 0,70 m de raio na ponta da zona monolítica                         | 1 peça          |

OPÇÃO B — MONOLÍTICO INTEGRAL

| ID | Tarefa                                                                         | Quantidade |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1 | Piso monolítico contínuo — sala de TV, quarto, cozinha, sala de estar e closet | 56,50 m²   |
| B2 | Juntas de movimentação conforme projeto do fornecedor                          | a definir  |
| B3 | Sem reserva de corte — aplicação moldada in loco                               | —          |

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento do contrapiso.**  
Conferir por escrito: plano, nivelado, seco e limpo, em cota única (P06).  
Medir umidade antes de assentar ou aplicar. Não iniciar sem esse aceite.
- Marcação da cota de piso acabado.**  
Cota única para todo o pavimento, amarrada ao nível do hall.
- Banheiro — C1 e C2.  
Impermeabilização, caimento e ralo antes do piso das áreas secas.
- Aplicação — A ou B, conforme opção contratada.  
A: réguas + zona monolítica + perfil de transição (A1 a A5).  
B: aplicação monolítica contínua com juntas (B1 a B3).
- Soleiras — C3 e C4.
- Cura e proteção.**  
Proteger a superfície até o fim da obra. Trânsito de obra somente sobre proteção. Informar o prazo de cura antes do início.
- Liberação para marcenaria.  
Remontagem do closet (M01) e demais marcenarias somente após a cura.

NAS DUAS OPÇÕES — BANHEIRO E SOLEIRAS

| ID | Tarefa                                                          | Quantidade |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| C1 | Banheiro: sistema de área molhada, impermeabilização e caimento | 3,80 m²    |
| C2 | Ralo linear e fecho de vidro — contenção sem degrau             | 1 conjunto |
| C3 | Soleira do banheiro: junta de material, sem degrau              | 1,00 m     |
| C4 | Soleira da porta de entrada                                     | 1,00 m     |

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA


|                      |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|

Elétrica

Força, comando e quadro. Iluminação na FO4 e ar-condicionado na FO5: aqui entram só as caixas de alimentação.

FO3 — ELÉTRICA

extraído do caderno de estudo REV. O

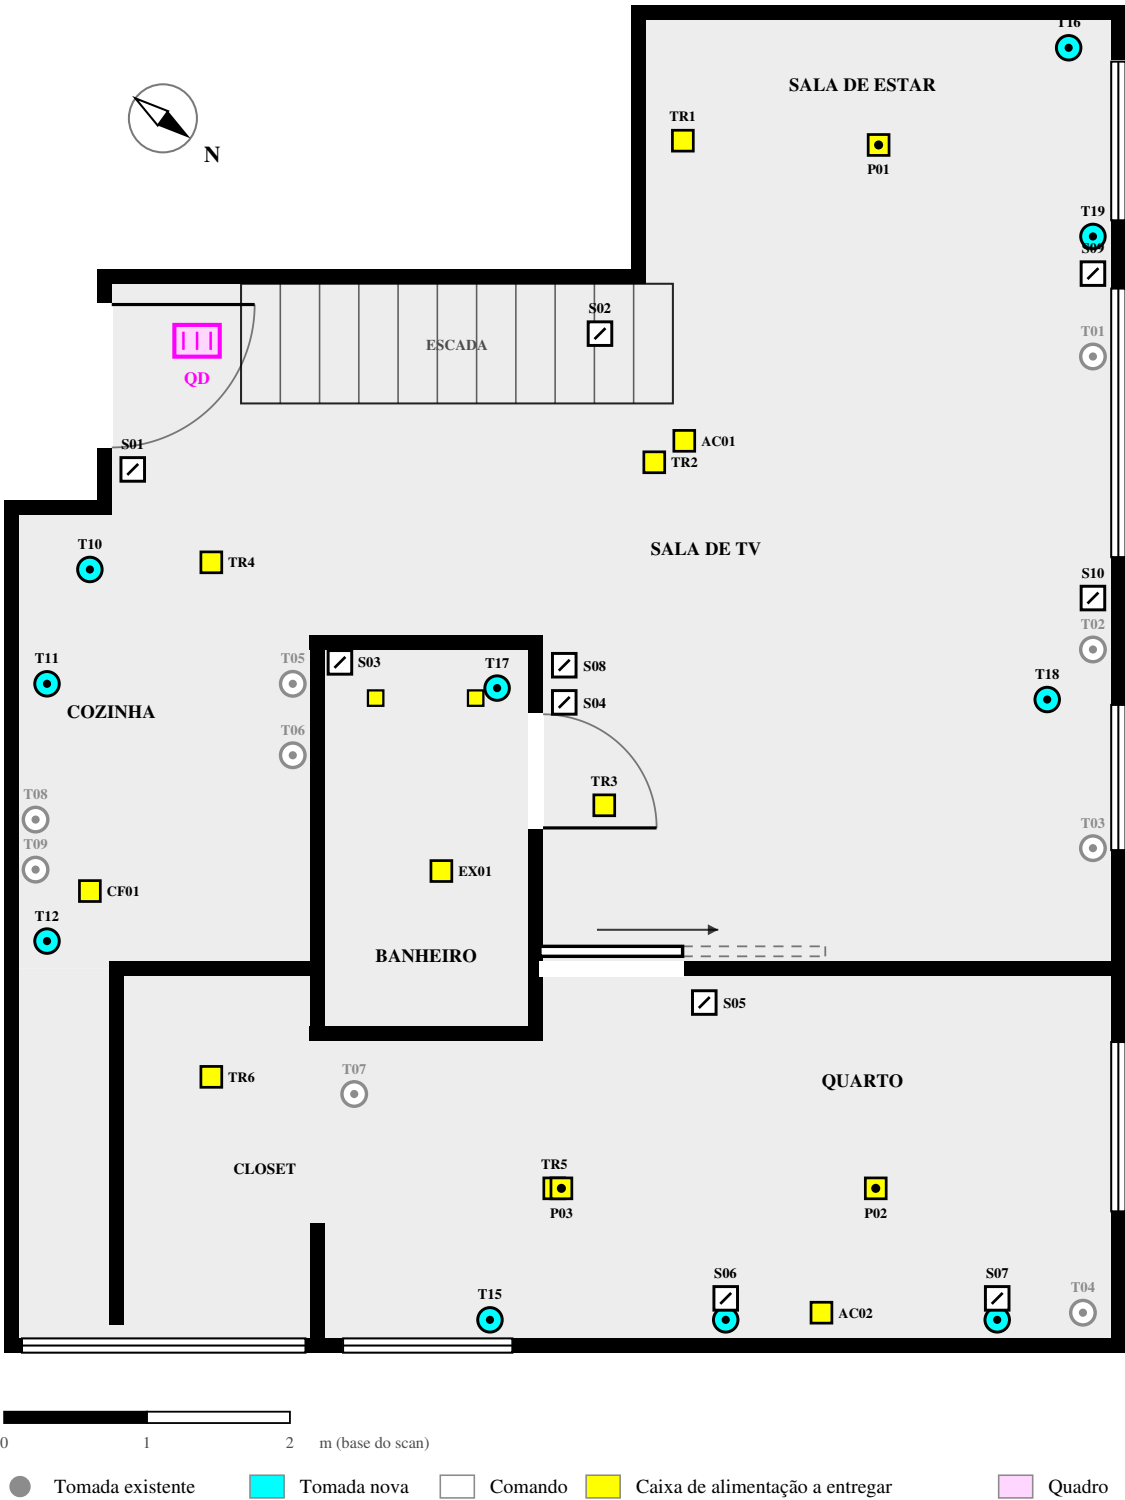

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID      | Tarefa                                                                       | Quantidade  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| QD      | Quadro de distribuição: avaliar, dimensionar e substituir                    | 1 conjunto  |
| T01–T09 | Tomadas existentes: conferir caixa, altura e circuito                        | 9 pontos    |
| T10–T19 | Tomadas novas, T18 é espera no teto                                          | 10 pontos   |
| S01–S10 | Comandos / interruptores, com paralelos na cabeceira                         | 10 pontos   |
| IN1     | Infraestrutura embutida em parede — antes de fechar a drywall R01            | 4,08 m      |
| IN2     | Infraestrutura aparente no teto: perfilado ou eletrocalha pintada            | a medir     |
| IN3     | Circuitos dedicados: geladeira, forno, cooktop, lava-louças, coifa           | 5 circuitos |
| AL1     | Alimentação de trilho no teto — entregar caixa (ver FO4)                     | 6 pontos    |
| AL2     | Alimentação de destaque — P02 e P03 no eixo do TR5 (ver FO4)                 | 3 pontos    |
| AL3     | Alimentação de embutido no forro do banheiro (ver FO4)                       | 2 pontos    |
| AL4     | Alimentação de evaporadora — entregar caixa (ver FO5)                        | 2 pontos    |
| AL5     | Alimentação de exaustor e de coifa (ver FO5)                                 | 2 pontos    |
| AL6     | Espera do motor da claraboia: caixa T18, eletroduto e guia até S10 (ver FO6) | 1 ponto     |
| PR      | Proteção: disjuntores, DR e DPS conforme projeto elétrico                    | 1 conjunto  |
| AT      | Aterramento e equipotencialização                                            | 1 conjunto  |
| EN      | Ensaio: continuidade, isolamento, DR e aterramento                           | 1 conjunto  |

ORDEM DE EXECUÇÃO


- Levantamento e ensaio — E02.**  
Identificar quadro, prumadas e circuitos existentes. Medir isolamento.
- Estudo de demanda e projeto executivo.**  
Diagrama unifilar, seções, proteção e quadro dimensionado antes de comprar material. Considerar 2 a 3 evaporadoras, forno, cooktop e lava-louças.
- Marcação de pontos em obra.**  
Conferir com marcenaria e mobiliário antes de abrir caixa. Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada: nada de caixa ali.
- Infraestrutura embutida — IN1.**  
Concluir antes de fechar a drywall R01.
- Infraestrutura aparente no teto — IN2.  
Somente após o preparo da laje (P03), alinhada aos trilhos da FO4.
- Descidas, caixas e passagem de cabos.**  
Concluir antes do piso.
- Entrega das alimentações — AL1 a AL6.**  
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado, para a iluminação (FO4), o ar (FO5) e a claraboia (FO6, 2027/28) instalarem sem abrir laje.
- Quadro, proteção e aterramento — QD, PR e AT.
- Ensaio — EN.  
Continuidade, isolamento, DR e aterramento, com laudo por escrito.
- Ligação final e acabamento de placas.**  
Somente após a pintura concluída.

# Iluminação

Trilho eletrificado e luminárias sobre a laje aparente. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3): aqui é montagem, não fiação.

## FO4 — ILUMINAÇÃO

extraído do caderno de estudo REV. O

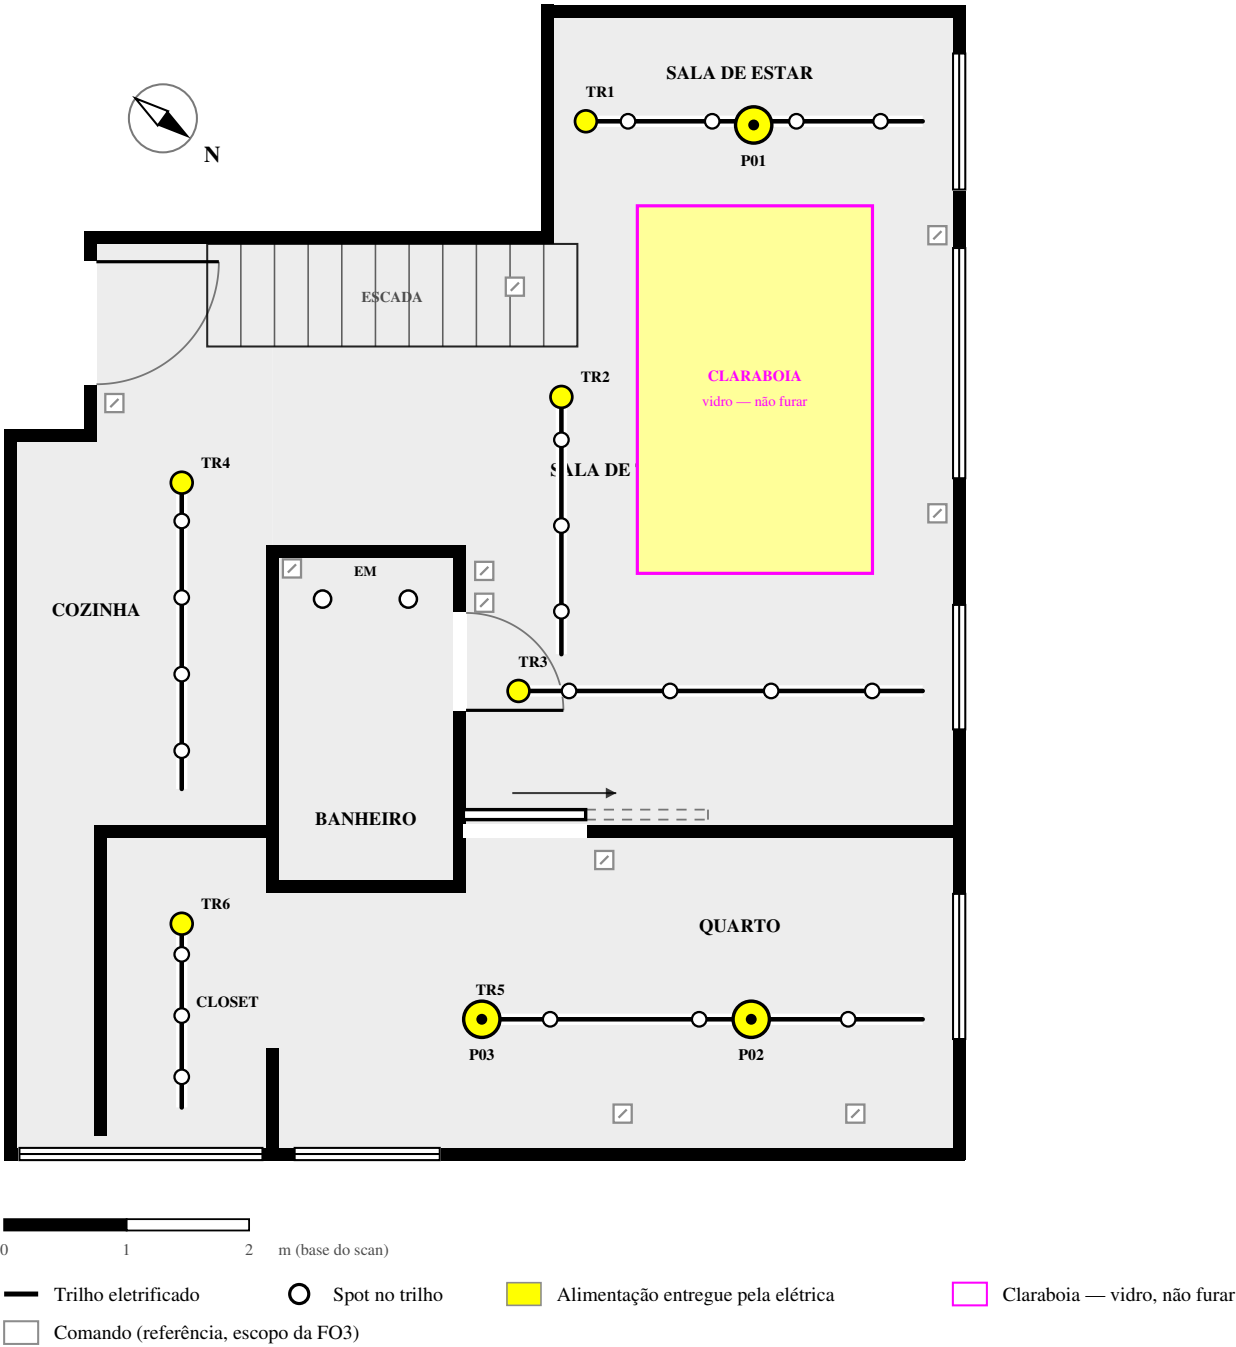

### ALVO POR AMBIENTE — PARA SELEÇÃO DE SPOT

| Ambiente      | Nível   | Fluxo alvo | Temperatura |
|---------------|---------|------------|-------------|
| Sala de TV    | 150 lux | 7.188 lm   | 2.700 K     |
| Quarto        | 150 lux | 4.188 lm   | 2.700 K     |
| Cozinha       | 300 lux | 5.563 lm   | 3.000 K     |
| Sala de estar | 150 lux | 1.844 lm   | 2.700 K     |
| Closet        | 200 lux | 2.208 lm   | 3.000 K     |
| Banheiro      | 200 lux | 1.583 lm   | 3.000 K     |

### ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID  | Tarefa                                                            | Quantidade         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| TR1 | Trilho eletrificado — sala de estar, 4,75 a 7,50 m                | 2,75 m · 4 spots   |
| TR2 | Trilho eletrificado — sala de TV, eixo 4,55 m                     | 2,10 m · 3 spots   |
| TR3 | Trilho eletrificado — sala de TV, 4,20 a 7,50 m                   | 3,30 m · 4 spots   |
| TR4 | Trilho eletrificado — cozinha, eixo 1,45 m                        | 2,50 m · 4 spots   |
| TR5 | Trilho eletrificado — quarto, eixo 8,28 m                         | 3,65 m · 3 spots   |
| TR6 | Trilho eletrificado — closet, eixo 1,45 m                         | 1,50 m · 3 spots   |
| —   | Total de trilho e de spots nos seis trechos                       | 15,80 m · 21 spots |
| P01 | Luminária de destaque — sala de estar, plafon (fica sobre a cama) | 1 peça             |
| P02 | Luminária de destaque — cama, no eixo do TR5                      | 1 peça             |
| P03 | Luminária de destaque — office, no eixo do TR5                    | 1 peça             |
| EM  | Embutido no forro do banheiro — único ambiente com forro          | 2 peças            |
| CT  | Conector, emenda e terminação de trilho                           | a definir          |
| FX  | Fixação direta na laje de concreto aparente — bucha e parafuso    | a medir            |

### ORDEM DE EXECUÇÃO

- Recebimento das alimentações da elétrica — AL1, AL2 e AL3.**  
Caixa no ponto, cabo passado e circuito identificado (FO3, passo 7). Conferir posição de cada uma antes de comprar trilho.
- Conferência da laje preparada — P03.**  
A laje é o teto acabado, a 2,62 m do piso: tudo é fixado nela, à vista. Sem forro fora do banheiro, portanto nada de embutido.
- Marcação dos eixos no teto.**  
Alinhar cada trecho às vigas e ao perfilado da elétrica. Trilho não cruza trilho: se dois trechos tiverem de se encontrar, é com conector T.
- Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**  
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, centrado em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste, mais 0,12 m em volta para a moldura FC01. Nada fixa ali.
- Pintura concluída antes de instalar.**  
Trilho, spot e luminária entram depois da pintura da laje e das paredes.
- Montagem de trilho e spots — TR1 a TR6.**
- Luminárias de destaque — P01, P02 e P03.**  
P02 e P03 correm no eixo do TR5 e podem sair do próprio trilho, com adaptador, dispensando saída nova na laje.
- Embutidos do banheiro — EM.**
- Ajuste de foco e entrega.**  
Apontar spot por spot com o mobiliário no lugar; conferir cena por comando.

### SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

|                      |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|

# Ar-condicionado e exaustão

Evaporadoras, exaustor e coifa sobre laje aparente, sem forro para dutar. Somente Electrolux. A alimentação é entregue pela elétrica (FO3).

FO5 — AR

extraído do caderno de estudo REV. O



CARGA TÉRMICA — 600 / 800 BTU/h POR m², SELECIONAR PELA BASE SOL

| Zona               | Área     | Base sombra  | Base sol     |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Social + cozinha   | 37,80 m² | 22.680 BTU/h | 30.240 BTU/h |
| Quarto + closet    | 18,70 m² | 11.220 BTU/h | 14.960 BTU/h |
| Total sem banheiro | 56,50 m² | 33.900 BTU/h | 45.200 BTU/h |

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA DO DUTO

| ID   | Cálculo de referência                     | Vazão      |
|------|-------------------------------------------|------------|
| EX01 | Banheiro — 3,80 m² × 2,40 m × 10 trocas/h | 91,2 m³/h  |
| CF01 | Cozinha — 8,90 m² × 2,62 m × 12 trocas/h  | 279,8 m³/h |

ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID   | Tarefa                                                      | Quantidade  |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| AC01 | Evaporadora — social + cozinha (37,80 m²)                   | 1 unidade   |
| AC02 | Evaporadora — quarto + closet (18,70 m²)                    | 1 unidade   |
| CD   | Condensadora: conferir modelo existente e capacidade real   | 1 unidade   |
| FG   | Linha frigorígena aparente, em calha, isolada               | a medir     |
| DR   | Dreno aparente, com caimento contínuo até ponto de descarte | a medir     |
| IE   | Interligação elétrica entre condensadora e evaporadoras     | 2 linhas    |
| SU   | Suporte de evaporadora fixado na laje ou na parede          | 2 conjuntos |
| EX01 | Exaustor do banheiro — único ambiente com forro             | 1 unidade   |
| DU1  | Duto e rota de descarte do exaustor do banheiro             | a definir   |
| CF01 | Coifa da cozinha — alimentação e fixação                    | 1 unidade   |
| DU2  | Duto e rota de descarte da coifa, independente do banheiro  | a definir   |
| VF   | Vedação e acabamento das passagens de parede e de laje      | a medir     |
| CG   | Carga de gás, vácuo e teste de estanqueidade da linha       | 1 conjunto  |

ORDEM DE EXECUÇÃO

- Conferência da condensadora existente.**  
Modelo, capacidade e número de evaporadoras que admite. Não assumir que a atual aceita duas: se não aceitar, entra no orçamento.
- Seleção pela coluna base sol — 30.240 e 14.960 BTU/h, somente Electrolux.**  
A fachada envidraçada é noroeste e pega o sol da tarde. Marca igual não garante compatibilidade: conferir o par no catálogo antes de comprar.
- Não há forro para dutar, fora do banheiro.  
Evaporadora hi-wall ou cassete aparente; frigorígena, dreno e interligação aparentes, em calha, alinhados às vigas e ao perfilado da elétrica.
- Zona sem furação — claraboia, o fundo de vidro da piscina.**  
Retângulo de 1,92 × 3,00 m sobre a sala de TV, mais 0,12 m em volta para a moldura do fechamento. Nem equipamento, nem suporte, nem tubulação ali.
- Posição definitiva do AC01 em obra — reserva em 4,76 / 3,05 m.**  
Fora da linha da cortina do quarto adaptável e da moldura da claraboia. Confirmar apoio e altura livre na faixa de 2,62 m antes de fixar.
- Infraestrutura: passagens, calha, frigorígena e dreno — FG, DR, IE.**  
Executar após o preparo da laje (P03) e antes da pintura.
- Exaustão — EX01 e CF01, com rotas próprias.**  
Uma rota não serve às duas. Validar vazão com a perda de carga do duto e a rota de descarte com o condomínio antes de furar fachada.
- Recebimento da alimentação elétrica — AL4 e AL5.**  
Caixa no ponto e circuito identificado, entregues pela FO3, passo 7.
- Montagem, vácuo, carga e teste — CG.**  
Equipamento entra após a pintura. Entregar com teste de estanqueidade, medição de temperatura e nota de garantia por escrito.

SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA


|                      |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|

# Cortina e claraboia

Cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável e fechamento elétrico da claraboia (2027/28). Vidro não furável: tudo apoia no concreto em volta.

FO6 — CORTINA / CLARABOIA

extraído do caderno de estudo REV. O

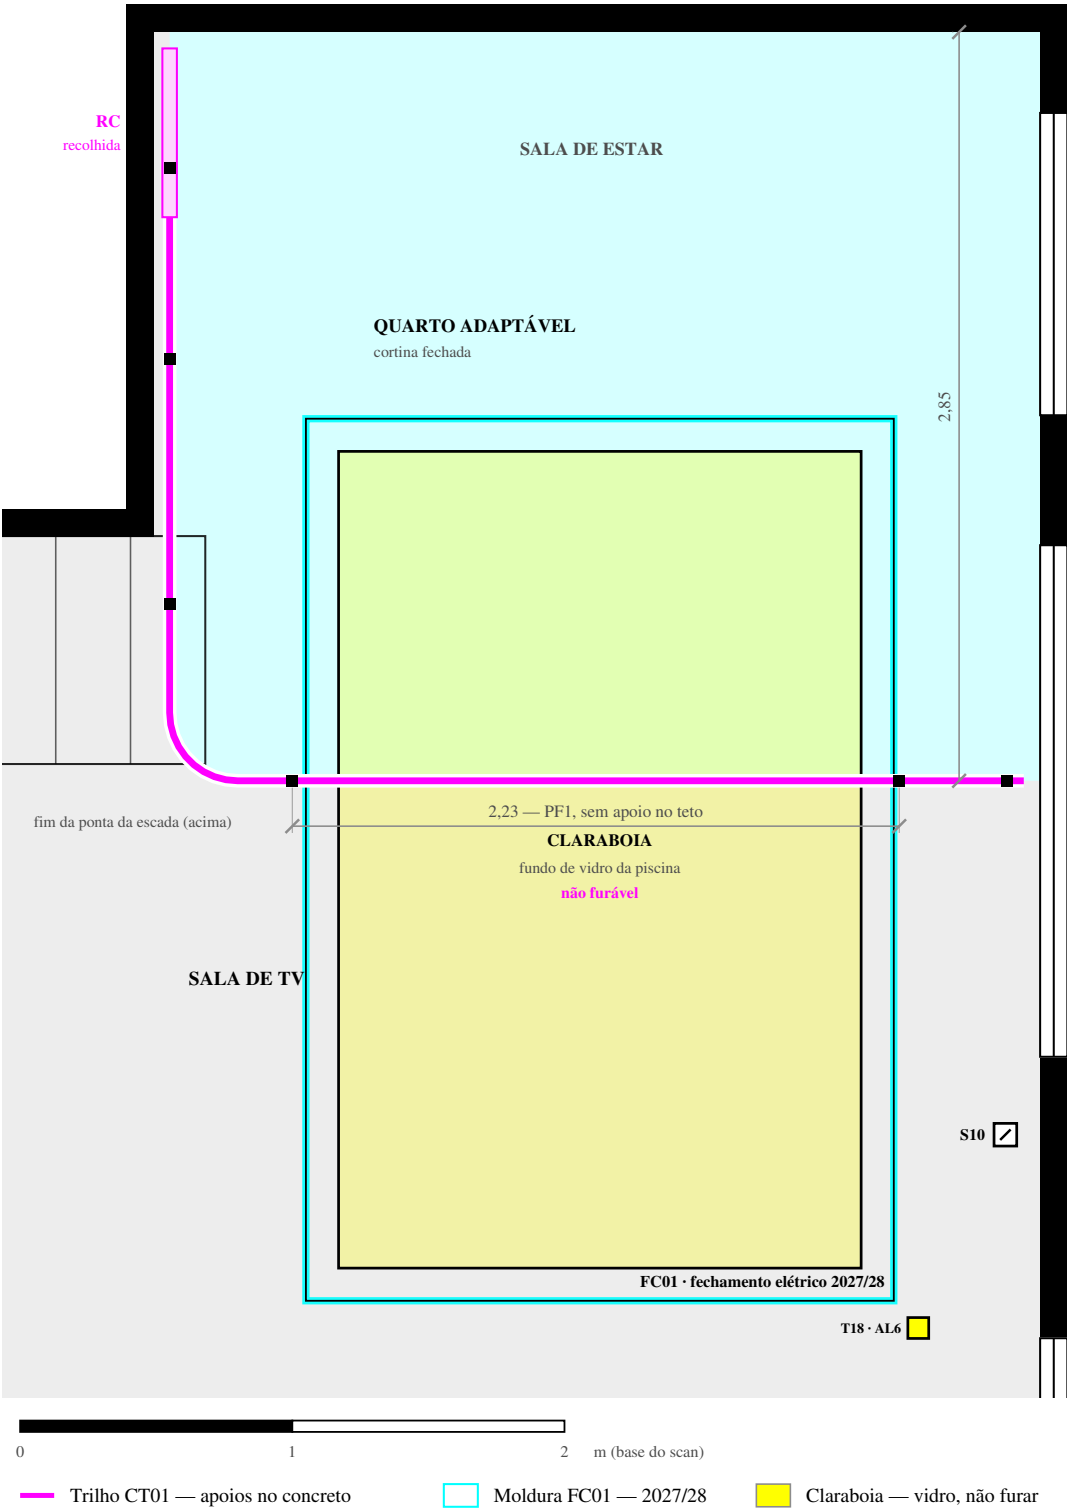

## ESCOPO — TAREFA E QUANTIDADE

| ID   | Tarefa                                                                           | Quantidade           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CT01 | Trilho de cortina reto, com uma curva, do canto da sala de estar à fachada leste | 5,72 m               |
| PF1  | Perfil autoportante sob a claraboia, com o trilho preso nele                     | 2,23 m de vão        |
| AP   | Apoios no concreto — nunca no vidro nem na faixa da moldura                      | 6 pontos             |
| CT02 | Cortina de tecido, pé-direito inteiro — franzido 2x, blackout a definir          | ~11,4 m de largura   |
| RC   | Pacote recolhido no canto noroeste da sala de estar                              | ~0,62 m de trilho    |
| MR1  | Faixa de 0,12 m em volta do vidro reservada à moldura FC01                       | 10,80 m de perímetro |
| FC01 | 2027/28 — fechamento elétrico: moldura, motor e painel                           | 1 conjunto           |
| FC02 | 2027/28 — ligação na espera T18 e programação do comando S10                     | 1 conjunto           |

## ORDEM DE EXECUÇÃO

- Estrutura em volta da claraboia.**  
O vidro não é furável. Confirmar com engenheiro onde há viga de borda da piscina e onde o concreto admite apoio, antes de marcar qualquer furo.
- Medição em obra da linha da cortina.**  
Vira no fim da ponta da escada, a 2,85 m da parede norte. Medir vidro, ponta da escada e a J02: se tiver montante central, o trilho termina nele.
- Espera da claraboia entregue pela elétrica — AL6 (FO3).**  
Caixa T18 fora da moldura, eletroduto aparente e guia até o S10. Antes da pintura.
- Apoios e perfil autoportante — AP e PF1.**  
Somente fora da faixa de 0,12 m em volta do vidro. 2,23 m sem apoio no teto.
- Pintura da laje concluída antes do trilho.**
- Montagem do trilho CT01.**  
Trilho reto junto à parede, passando sobre o degrau; curva só no fim da ponta.
- Cortina CT02.**  
Medir a altura final com o piso pronto; folga de ~1 cm do piso acabado.
- 2027/28 — fechamento elétrico FC01 e FC02.**  
Moldura na faixa reservada, motor ligado na espera T18, comando S10. Não pode interferir no perfil PF1 que cruza por baixo da claraboia.



# Pedras, vidro do box e portas

Medidas adiantadas para orçamento: bancadas da cozinha e do banheiro, as duas propostas do vidro do box e as portas P01 a P03.

FO7 — PEDRAS / VIDRO / PORTAS

extraído do caderno de estudo REV. O



## PEDRAS — COZINHA E BANHEIRO

| ID   | Tarefa                                                                               | Medida         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| KC1  | Bancada da cozinha, parede oeste, do nicho da geladeira à parede sul — pedra 2 cm    | 2,21 × 0,60 m  |
| KC1f | Frontão 10 cm na parede oeste e na lateral da geladeira                              | ~2,81 m        |
| KC1r | Recortes na KC1: cuba e cooktop — modelos definidos antes do gabarito                | 2 recortes     |
| KC2  | OPCIONAL — bancada na parede leste, junto a T05/T06; sobra 0,84 m de passagem        | ~1,20 × 0,60 m |
| WB1  | Bancada do banheiro, parede oeste, da parede norte até o vidro do box                | 1,71 × 0,40 m  |
| WB1f | Frontão 10 cm em três lados: norte, oeste e sul (encontro com o vidro)               | ~2,51 m        |
| WB1r | Recorte da cuba — inventário 0,60 × 0,50; na bancada de 0,40 só apoio ou semiencaixe | 1 recorte      |

## VIDRO DO BOX — DUAS PROPOSTAS (A OU B)

| ID | Tarefa                                                                         | Medida         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A  | K01 — manter o vidro atual, proteger durante a obra                            | 1,43 × ~2,10 m |
| A1 | Conferir altura real, ferragens e vedação; trocar só borrachas e silicone      | 1 conjunto     |
| B  | VB1 — vidro novo, temperado 8 mm incolor, do piso acabado a 2,00 m             | 1,40 × 2,00 m  |
| B1 | Painel fixo, lado oeste (encontro com a WB1), perfil U no piso e na parede     | 0,69 × 2,00 m  |
| B2 | Porta de giro, lado leste, abre para fora do box; dobradiça de vidro na parede | 0,69 × 2,00 m  |

## PORTAS

| ID   | Tarefa                                                                                                   | Medida            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P01  | Entrada — existente, sem alteração                                                                       | 1,00 × 2,29 m     |
| P02  | Banheiro — folha existente, abre para fora, agora para o lado do quarto                                  | 0,80 × 2,00 m     |
| P02a | Inverter o giro: dobradiças no lado sul, fechadura e batente refeitos                                    | 1 conjunto        |
| P03  | Quarto / sala de TV — nova, de correr, trilho aparente; folha estaciona a leste, pela face da sala de TV | vão 1,00 × 2,29 m |

## ORDEM DE EXECUÇÃO

- Decidir antes do revestimento: box A (K01) ou B (VB1).**  
B pede perfis e reforço na parede R02 antes de revestir.
- Modelos de cuba, cooktop e metais definidos.**  
Sem modelo não há gabarito nem recorte.
- Medição final e gabarito em obra — KC1, KC2 e WB1.**  
Com as paredes revestidas; as medidas desta folha são para orçamento.
- Pedras assentadas depois da pintura; frontões por último.
- Vidro do box — medir o vão com o revestimento pronto.  
Desconta revestimento e folgas de 5 mm; altura a partir do piso acabado.
- Portas — P02 com giro invertido e P03 de correr.  
P03 só depois da laje pintada; deixar livre o trecho de parede a leste.

## SEQUÊNCIA GERAL DA OBRA

|                      |             |                          |                  |                 |        |           |                           |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 1 Ensaios e proteção | 2 Demolição | 3 Preparo de superfícies | 4 Infraestrutura | 5 Reconstruções | 6 Piso | 7 Pintura | 8 Marcenaria e luminárias |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|